


	Dübelgrösse		6	8	10	14
	Empfohlene Zuglasten ¹⁾ :					
N _{Emp}	- Lochstein	kN	0.6	1.3	1.8	2.8
	- Leichtbeton		0.5	0.8	1.1	1.8
	Für Schraubenabmessung:					
d _s	- Holzschraube	mm	3.5-5	5-6	7	10
	- Spanplattenschraube					
	- Metrische Schraube					
h ₁	Bohrlochtiefe	mm	70	90	100 130	100 130
d ₀	Bohrloch-Ø im Baustoff ²⁾	mm	6	8	10	14
l	Dübellänge	mm	60	80	90 120	90 120
d _{nom}	Dübel-Ø	mm	6	8	10	14

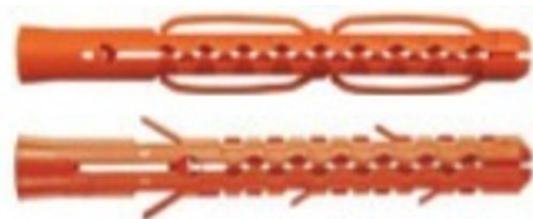

- 1) Schraube mit maximal möglichem Durchmesser / Sicherheitsfaktor 5
 2) In Lochstein und Leichtbeton ohne Schlag bohren