


Dübelgrösse		6	8	10
Empfohlene Zuglasten <sup>1)</sup> :				
N <sub>Emp</sub>	- Beton	0.6	0.85	1.4
	- Vollziegel	0.5	0.8	1
	- Leichtbeton	0.06	0.09	0.2
Für Schraubenabmessung:				
d <sub>s</sub>	- Holzschrauben-Ø	3.5-5	4.5-6	6-8
	- Spanplattenschrauben-Ø			
	- Metrische Schraube	4	5	6
h <sub>1</sub>	Bohrlochtiefe	40	55	65
d <sub>0</sub>	Bohrloch-Ø im Baustoff	6	8	10
l	Dübellänge	30	40	50
d <sub>nom</sub>	Dübel-Ø	6	8	10

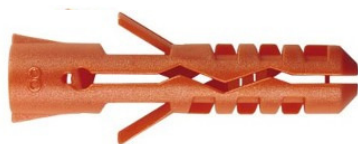

- 1) Holzschrauben mit maximal möglichem Durchmesser / Sicherheitsfaktor 5
- 2) Distanzmontage in Kombination mit Distanzschraube